

ECLISSE
40 KOLLEKCIÓ



ECLISSE 40 Kollekcio

A tapéta nyílóajtó
tokszerkezet egy új
perspektívából nézve.

Mostmár nem kell kompromisszumot kötni a
tokszerkezet és a fal kapcsolatában. Az ECLISSE
forradalmian új megoldása lehetővé teszi a
beépítendő tokszerkezet, 40° fokos találkozását a
válasz fallal.

A beépítésre kerülő
tokszerkezet új
forradalma, nagyszerű
újítása, amit ECLISSE 40
kollekciónak nevezünk.



A múltból jövő inspiráció

Az ECLISSE 40 két tervező, Francesco Valentini és Lorenzo Ponzelli ötletéből született.



"Mindez abból az érzésből származott, hogy valami hiányzik az ajtók világából. Valami, ami továbbfejlesztené a fal síkjában futó vagy a minimál dizájnnal rendelkező ajtók koncepcióját. Bizonyára, a kreativitás a lehetőség tagadásából vagy magából a szükségszerűségből származik, elképzeltünk valamit, ami már a jelenlétéből fakadóan jelet, nyomot hagy, ez egy dekoratív elem. Ezt nem az anyag hozzáadásával, hanem az anyag eltávolításával kellett megtenni, és a láthatót láthatatlanból kellett létrehozni. Mindezt anélkül, hogy elhanyagolnánk a funkcionális és gyakorlati szempontokat: védőelemet is akartunk hozni a fal és az ajtó közötti éles szélékhez. És így tettünk."




Az inspiráció a megfigyelésből származik

Az ókori épületekben, különösen a román és gótikus korszakban, az ablakok közelében fekvő falak a helyiség belseje felé dőltek és szélesek voltak. A cél az volt, hogy minél több fényt irányítson belülré, még kis nyílásokból, ablakokból is. Az építészetben a technikát az angol „splay” kifejezéssel azonosítják („splay” - egy olyan felület, amely ferde szöget zár be egy másik felülettel).

A felfedezés abból áll, hogy az ember meglátja azt, amit más is lát, de olyat gondol el, amit senki más nem gondolt.

A. Szent-Gyorgyi

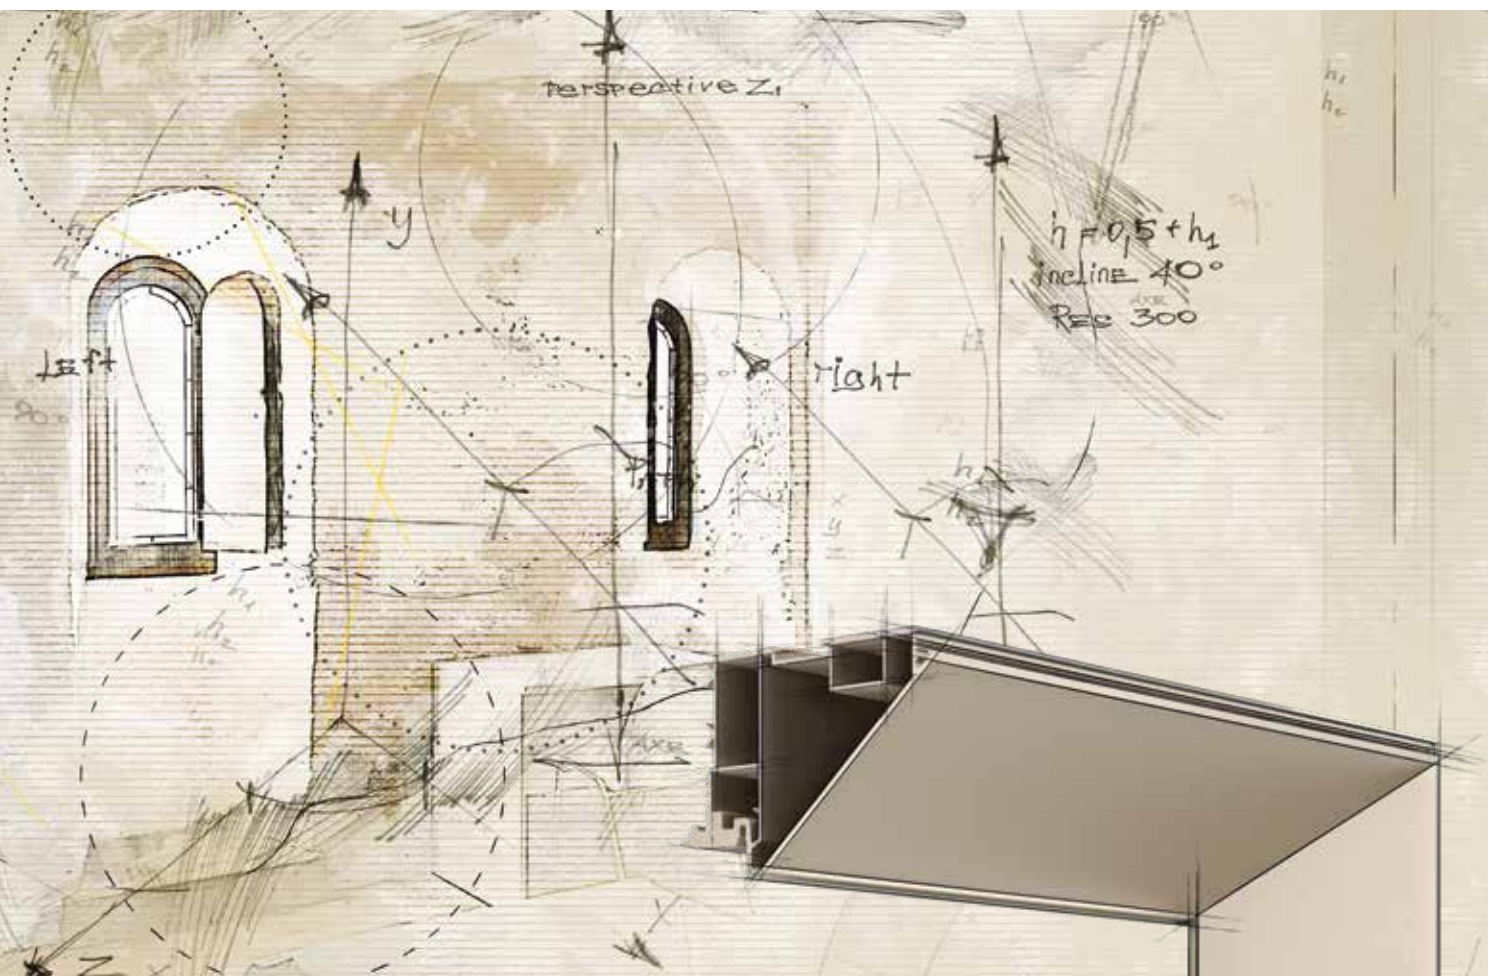

Szabadalmazott formaterv, dizájn

Az ECLISSE 40 modellnél a keret tűnik szembe először: a törésből kiemelkedik, ezáltal nyomot hagy, diszkrét, de látható a jelenléte.

A keret nem csak technikai vagy funkcionális elem, hanem dekorál is.

5 Öt nézőpont, egy nagyszerű újítás

A régi dolgokat új módon csinálni: ez az innováció.

J.A. Schumpeter





1. EGYEDI KIALAKÍTÁS

a fejlődéshez, haladáshoz

Az új ECLISSE 40 tokszerkezet az ECLISSE tökéletességre törekvésének eredménye, ami a műszaki részleteket fontossá, prioritássá teszi. Alkalmazható mind a gipszkarton, mind a vakolt falakhoz.

TÖKÉLETES ILLESZKEDÉS
A speciális vájatok, élek lehetővé teszik a tökéletes, fal síkban történő záródást, és megelőzik a repedések kialakulását.



VÉDELEM
A tokszerkezet speciális formája, alakja révén 40 fokos szöget zár be a fal síkjával, ezáltal megvédi az éleket az ajtó és a fal között.



ERŐS, ROBOSZTUS
A rögzítő "kamrák" -melyek a tokszerkezet belső részében helyezkednek el- merevítik a szerkezetet és a profilokat 40 fokos szögben tartják.



Mindegyik alumínium profil speciális műszaki feladatot lát el annak érdekében, hogy végeredményképpen egy minden részletében gyönyörű terméket kapjunk.

TÖKÉLETES ILLESZTÉSEK

A vízszintes és a függőleges profil tökéletesen illeszkedik, így pontos és tiszta 40 fokos szög lesz a végeredmény.

ANODIZÁLT ALUMÍNIUM

Az eloxálás 10 mikron vastagságú, ezáltal a profil ellenállóbb a korrózióval szemben, valamint a felület keménysége növekszik. A nyers változat alapozóval került bevonásra, így bármilyen színre festhető.

2. BEVONATOK

Az alumínium szilárdsága


Szinte láthatatlan szerkezeti elemként, első alkalommal a tokszerkezet a saját szépségét, dizájnját mutatja be. Az ECLISSE kutatásai által kifejlesztett alumínium tokszerkezet az ajtónak egy speciális hajlást ad- ez a funkció kiegészíti az ajtót, egyedi, precíz és minimalista megjelenést biztosítva. A keret teljesen eloxált alumíniumból készül. Az eloxálás elektrokémiai folyamata olyan védelmet nyújt, amely megakadályozza a fém kopását és nagyobb ellenállást biztosít az időjárási viszonyoknak, a foltoknak és a karcokhoz. Az eloxálás megkönnyíti az újrafestést is: a színezés minősége és esztétikája különösen elbűvölő.





2. BEVONATOK

Az alumínium szilárdsága



BEVONATOK
ALAPOZÓVAL BEVONT



BEVONATOK
VILÁGOS BRONZ

A tokszerkezet különleges dőlése lehetővé teszi a fénnnyel és árnyékkal történő játékot, egyúttal a mélység érzetét kelti és új külsőt teremt.



BEVONATOK
SÖTÉT BRONZ




BEVONATOK
GRAFIT BRONZ





3. DESIGN

A tokszerkezet, mint diszító elem

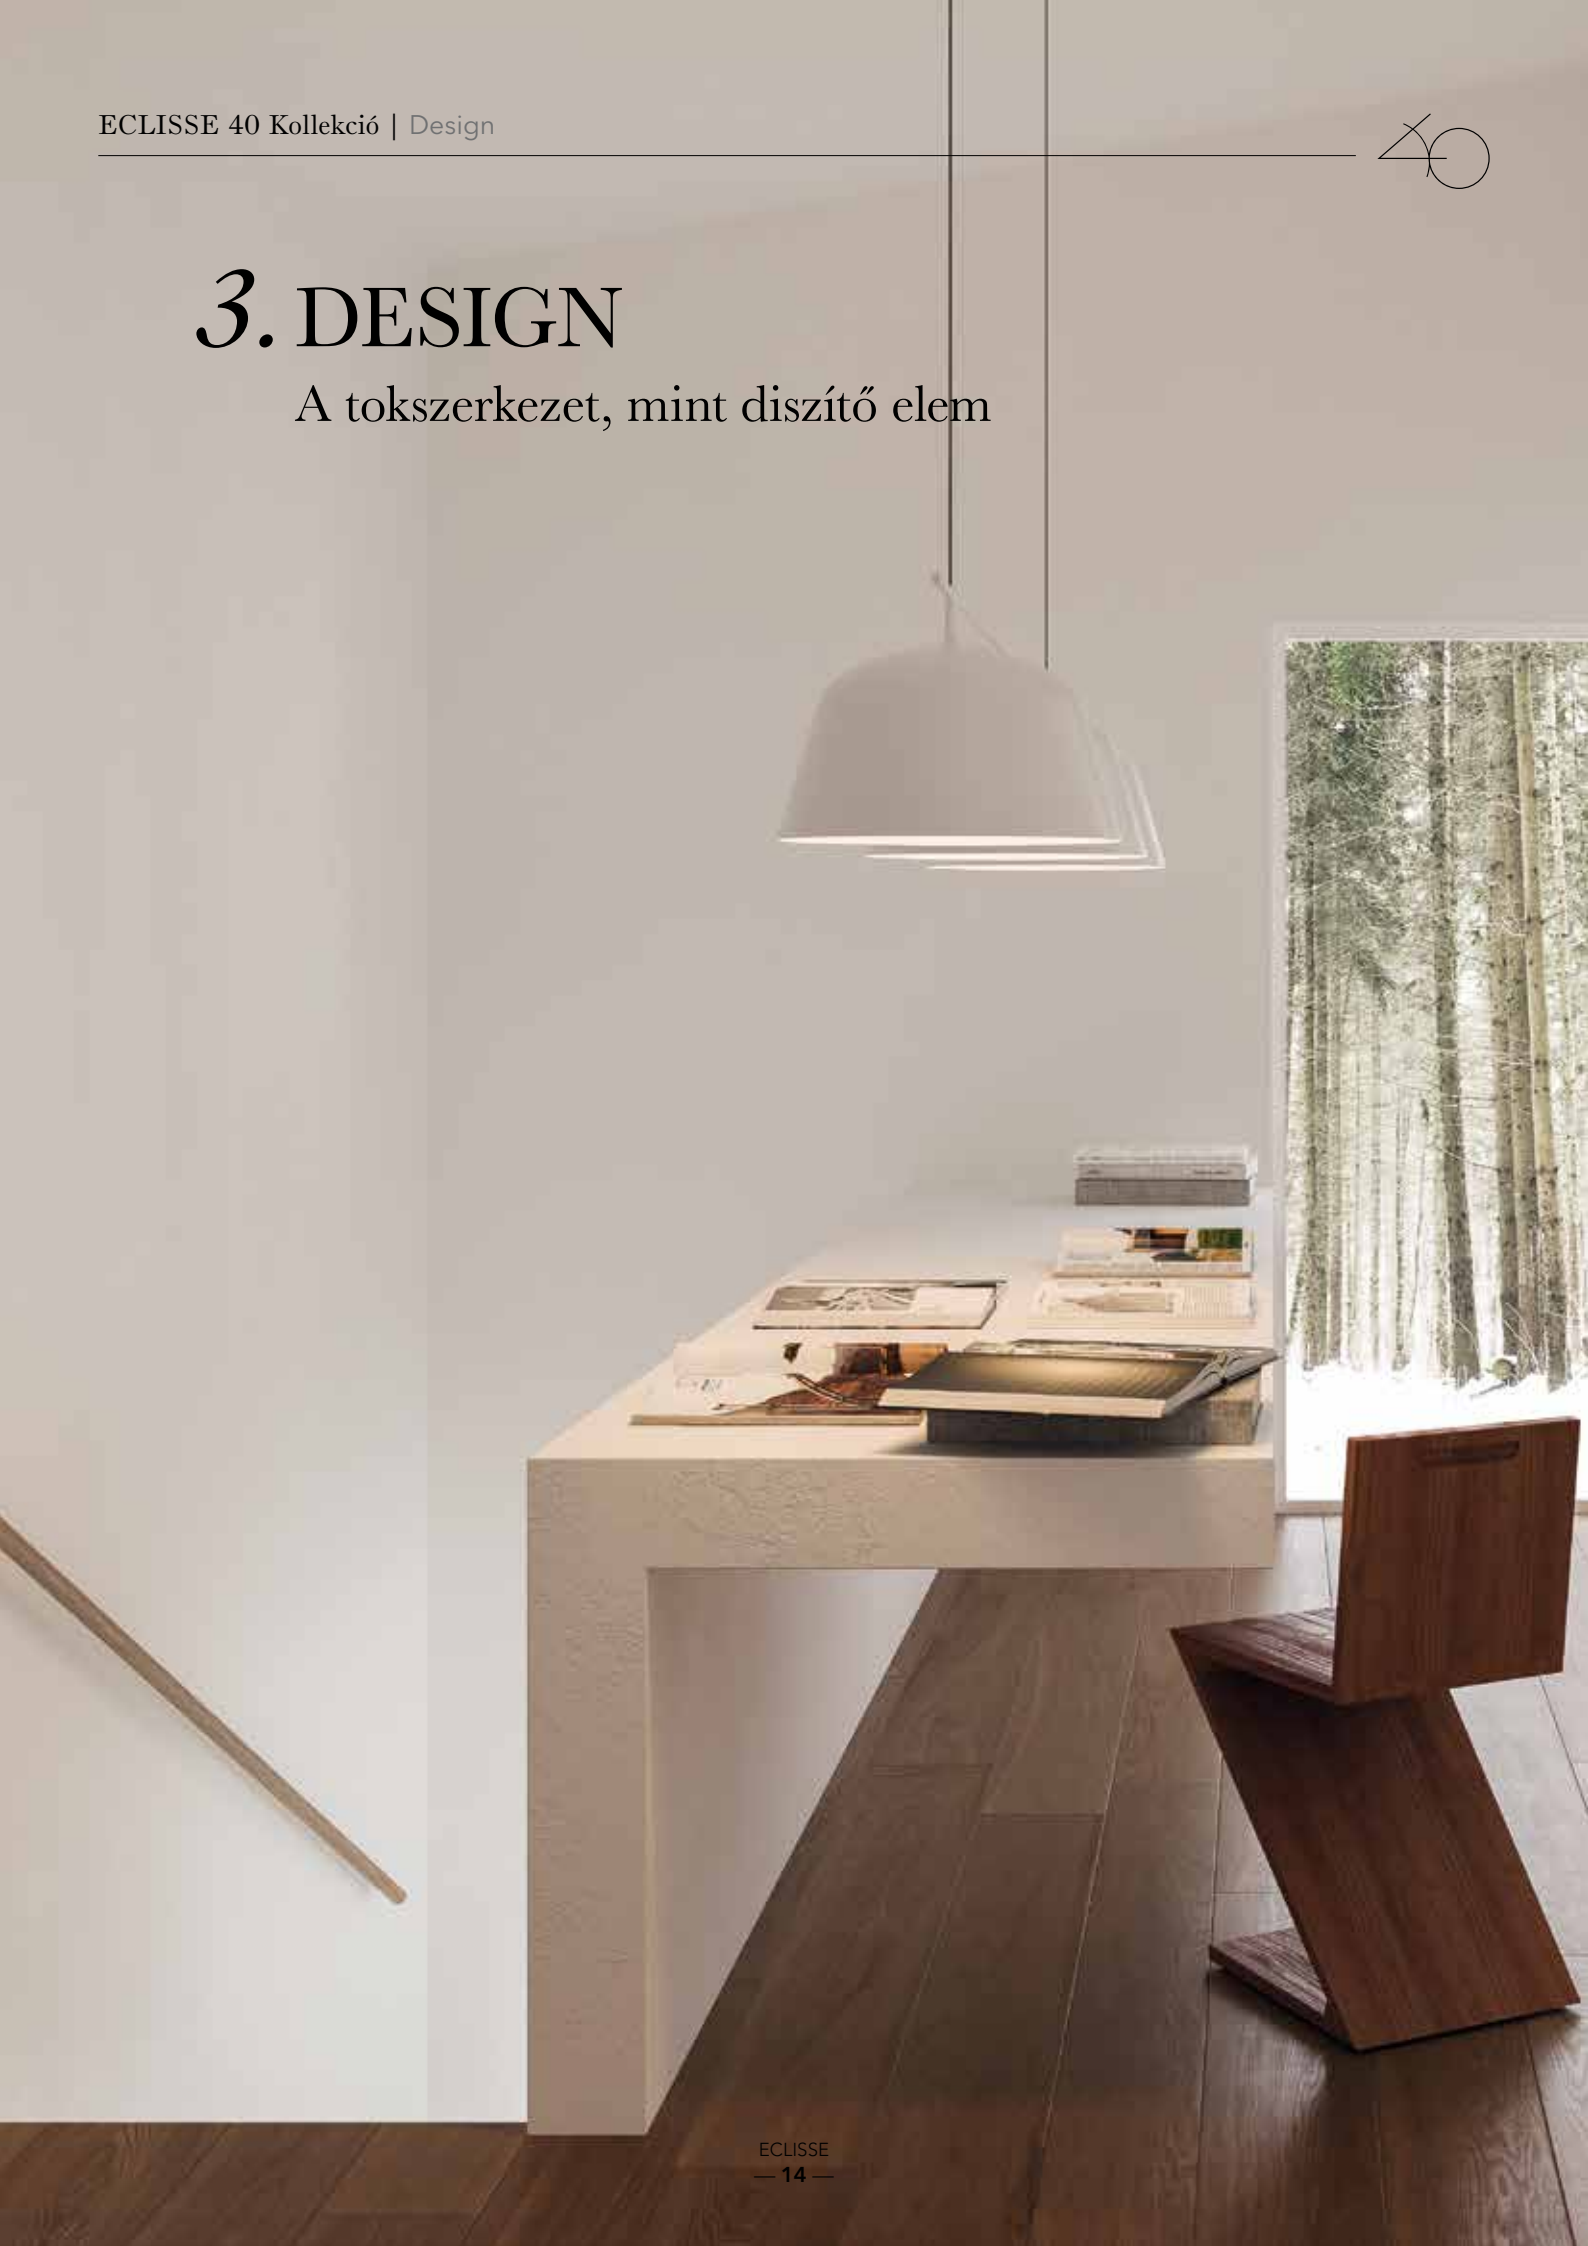



Mély, mélyreható
változás ahonnan
már nincs visszatérés,
ugyanakkor nem okoz
torzítást, és az ajtónak
fontos megjelenést
kölcsonöz.
Ez egy abszolút újítás a
piacon.

4. SOKOLDALÚSÁG

A szépség sokoldalúvá válik

EGYFELŐL,
a fal síkjában lévő ajtó
eleganciát és diszkréciót
kölcsonöz.



MÁSFELŐL,
a geometriai vonalak
mélyre hatolnak.
A tokszerkezet tágítja a
teret és egyben növeli
a helyiséget. Mint egy
képkeret, bezárja az ajtót
és arra csábít, arra invitál
minket hogy keresztül
menjünk rajta.



5. KÖRNYEZET

A tökéletes keret minden helyiséghez

Egyfelől mely sokféle vásárlóközönség számára,
másfelől több oldalú felhasználásra add lehetőséget.





IT'S NOT HOW
GOOD YOU ARE,
IT'S HOW GOOD
YOU WANT TO BE.
The world's best cooking
book by PAUL ARDEN.

THE
EAST
BOO

INTERIOR
NOVEL

logo

Elliott Erwitt
Snaps

pierre cardin


at 100 years of elegance










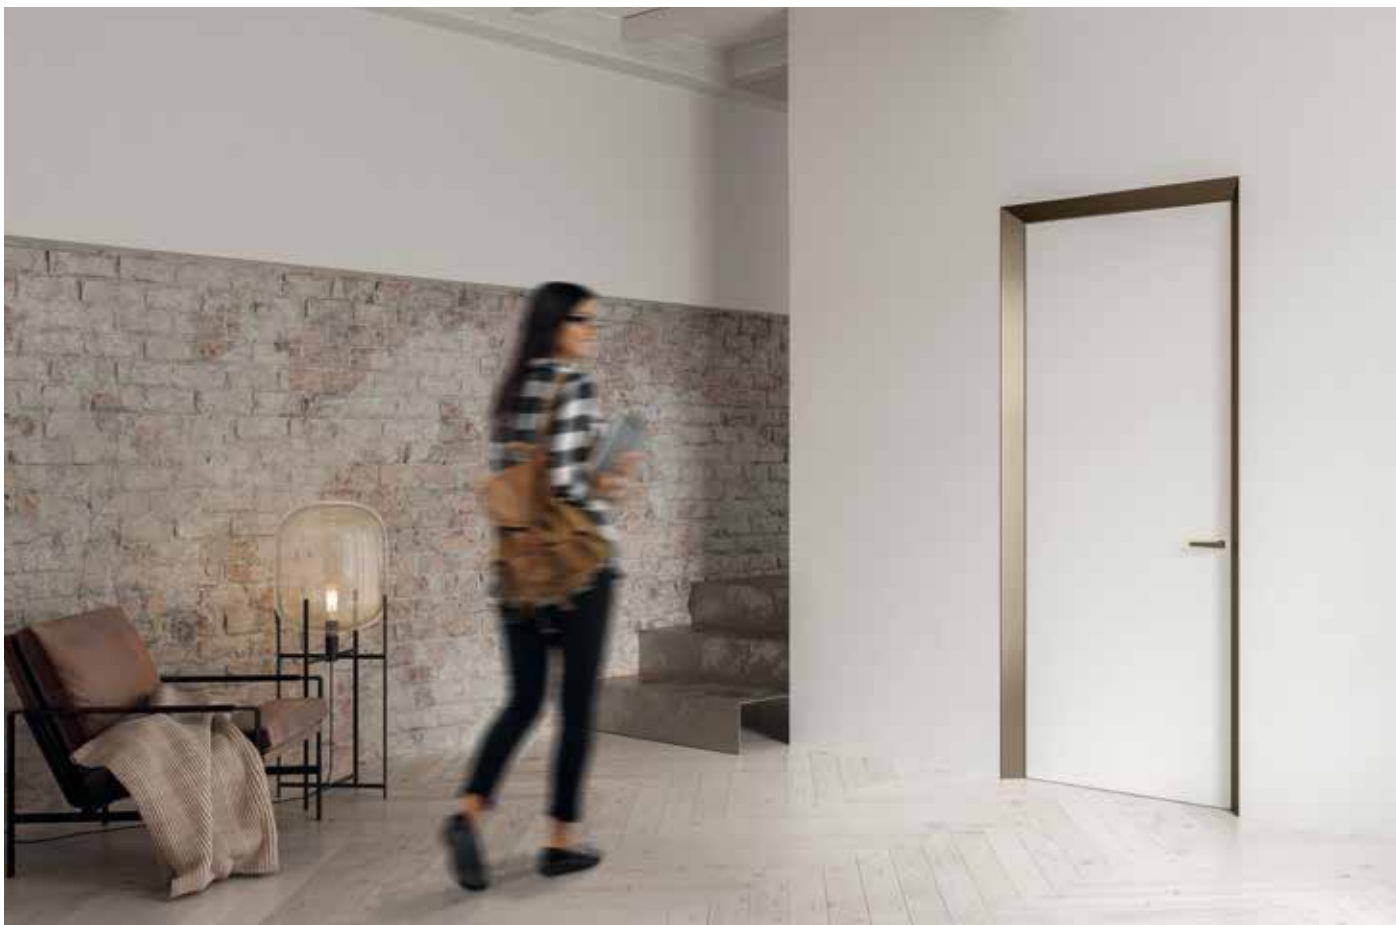

A tökéletesség felé


Részletek, amelyek a különbségeket adják

Egyszárnyú tokszerkezet, gipszkarton és vakolt falhoz. Szállítása során műanyag elemekkel védjük, mely megakadályozza a szennyeződést és a karcolódást, sérülést.

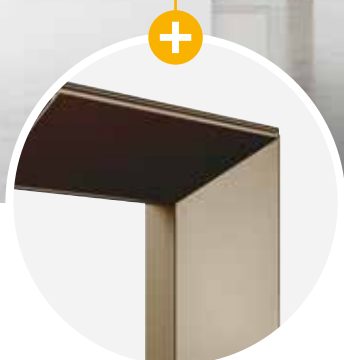


Festhető, mely tartós marad az idő múlásával is

Az alumínium váz eloxáláson megy keresztül -mely megvédi azt az oxidálódástól- abból a célból, hogy különböző kivitelben elérhető legyen. Az alapozóval bevont változat elősegíti a festék tapadását.

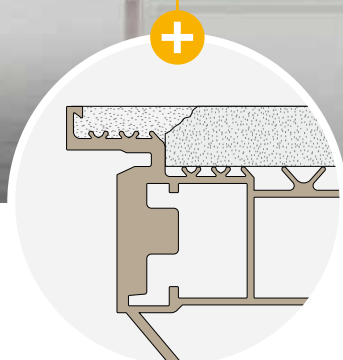

Nincsenek repedések!


A profilt kifejezetten a repedések elkerülésére, megelőzésére tervezték.

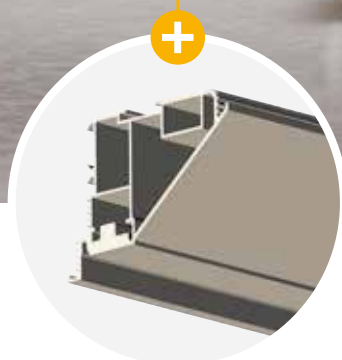

Rendkívül robosztus tokszerkezet

A tokszerkezet eloxált alumíniumból készül, súlya körülbelül 3.5 kg/folyóméter (125 mm falvastagság esetén).

Az ECLISSE termékek minősége látható a telepítés során és a mindennapi használat során is, ám a részletekben rejlik a különbség. Könnyű alkalmazni, és a mechanizmusok tökéletesítése mellett az egyedi kialakítást csak a termék alapos áttekintése révén lehet értékelni.

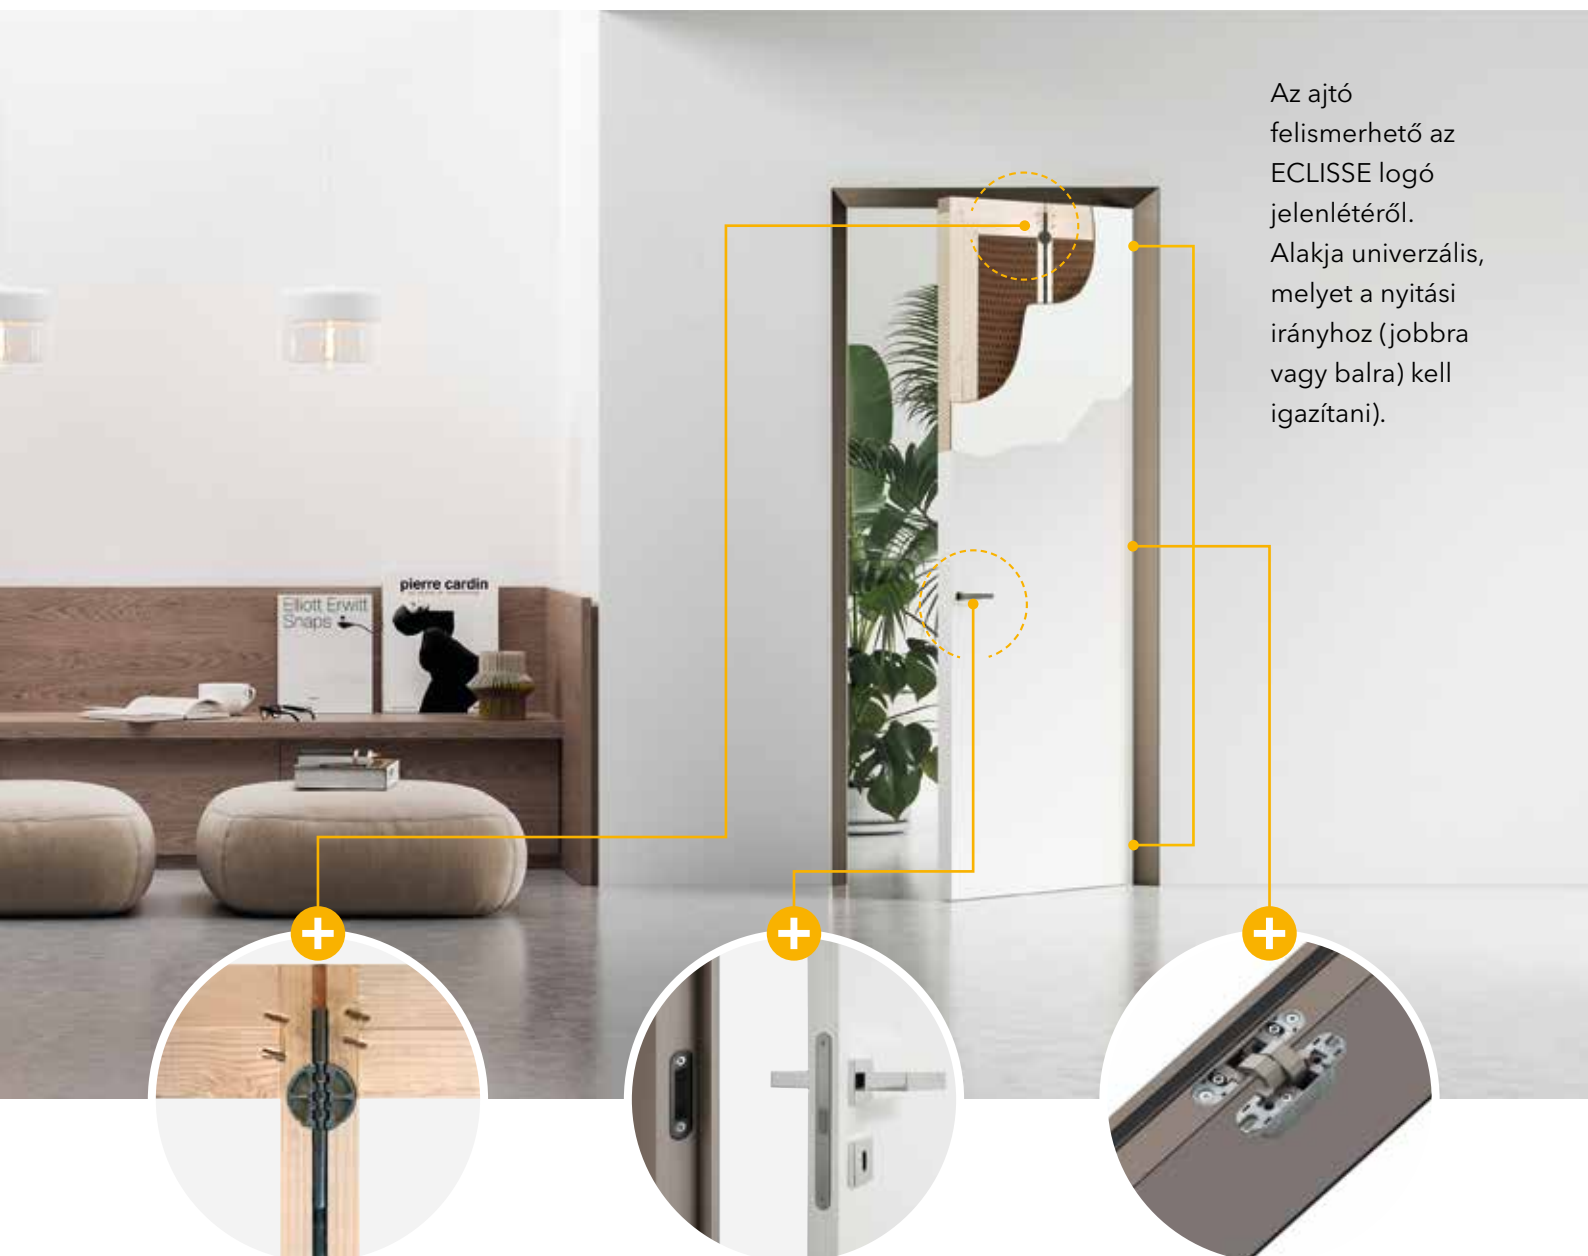

Az ajtó felismerhető az ECLISSE logó jelenlétéről. Alakja univerzális, melyet a nyitási irányhoz (jobbra vagy balra) kell igazítani).

Feszítő rúd

Bármikor beállítható speciális eszköz, amely állandó feszültség alatt tartja az ajtópanelt, biztosítva ezzel az ajtó és a fal közötti tökéletes párhuzamosságát.

Mágneses zár

A modern dizájnnal és a minimalista vonalakkal teljesen síkban marad, és rendkívül csendes zárást biztosít.

Állítható ütközőlemez

Minimalista dizájnnal, síkban marad, és lehetővé teszi az apró szerelési hiányosságok kiküszöbölését, biztosítva ezzel az ajtó tökéletes bezárását.

Három állítható pánt

Három tengelyen állítható (magasság, szélesség, mélység) az esztétikus megjelenés elérése érdekében.

Ha az ajtópanel tömege meghaladja az 50 kg-ot (legfeljebb 65 kg), négy pántra van szükség.






Nyitási irányok


NYITÁSIRÁNYOK TÍPUSAI - ECLISSE 40 EGYSZÁRNYÚ MODELL



BEFELE NYÍLÓ

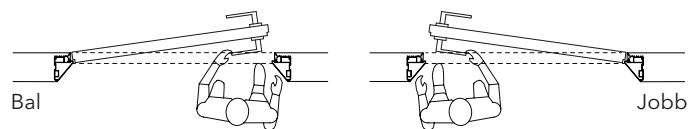


KIFELE NYÍLÓ

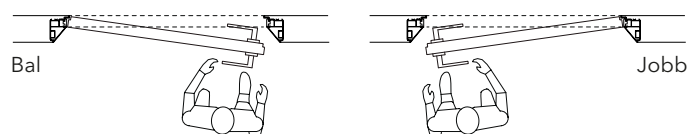


KERESZTTARTÓVAL VAGY ANÉLKÜL

Az ECLISSE 40 sajátossága az a lehetőség, hogy teljes magasságban, kereszttartóval vagy anélkül lehessen felszerelni annak érdekében, hogy az ajtó, a fal és a mennyezet teljes integrációja megvalósuljon.



Kereszttartóval




Kereszttartó nélkül

Nyitási irányok


NYITÁSIRÁNYOK - ECLISSE 40 KÉTSZÁRNYÚ MODELL




BAL OLDALSZÁRNY TOLNI - JOBB OLDALSZÁRNY FIX

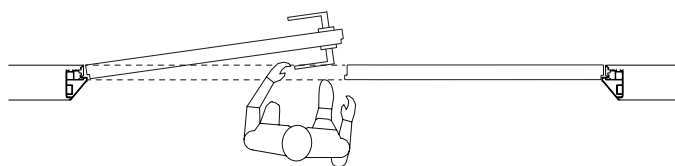


BAL OLDALSZÁRNY HÚZNI - JOBB OLDALSZÁRNY FIX

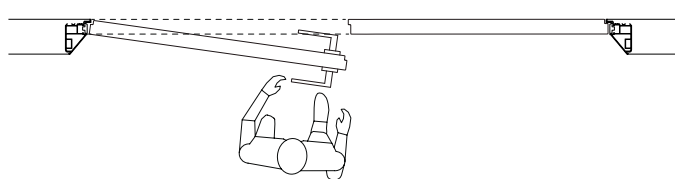

JOBB OLDALSZÁRNY TOLNI - BAL OLDALSZÁRNY FIX


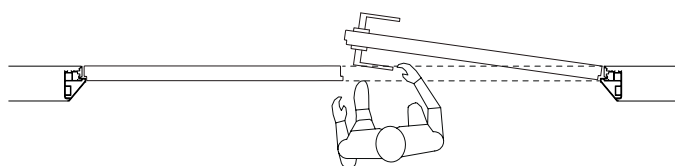


JOBB OLDALSZÁRNY HÚZNI - BAL OLDALSZÁRNY FIX

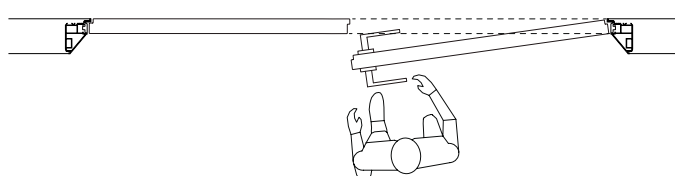

CSAK KERESZTTARTÓVAL

ECLISSE 40 kétszárnyú modell csak keresztartóval érhető el.

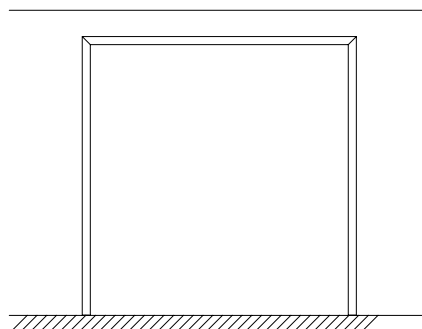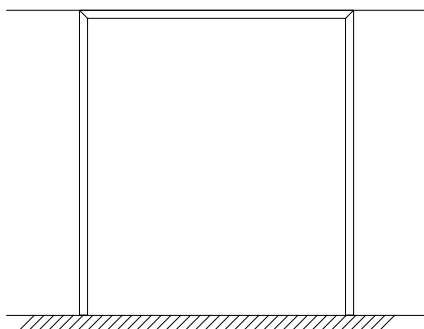

Keresztartóval

Összetevő elemek

SZÁLLÍTÁSI MÓDSZEREK



KOMPLETT SZET

TOKSZERKEZET + ALAPOZÓVAL BEVONT AJTÓLAP + SZERELŐKÉSZLET



EGYES ELEMOK

SZERELŐKÉSZLET AZ ECLISSE 40 MODELLEHEZ (fogantyút nem tartalmaz)




A fekete ajtó tömítést méretre kell vágni az alapozóval bevont verzió esetében



A mágneses zár elérhető kulcsos vagy kulcs nélküli verzióban, vagy wc-zárral



Fekete, állítható ütközőlemez, szatén króm az alapozóval bevont verzióhoz



A pántok elérhetőek a bevonattal megegyező színben



Csavarcsomag

SZEGÉLYLÉC A FAL SÍKJÁBAN

Az ECLISSE 40 modellhez alkalmazható az ECLISSE szegélyléc - egy alumínium profil, mely 58 mm magasságban beilleszthető a fal síkjában. Magasabb padlószegélyhez elegendő elhelyezni a profilokat a kész padlósík fölé.

VAKOLT
FALHOZ
alkalmazható
verzió



GIPSZKARTON
FALHOZ
alkalmazható
verzió





Alkalmazások



BEFELÉ NYÍLÓ

KIFELE NYÍLÓ



Tokszerkezet vakolt falhoz - 108 mm falvastagság

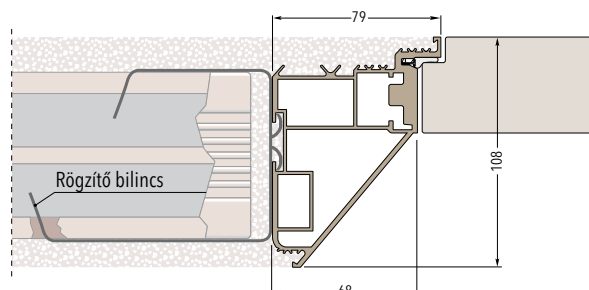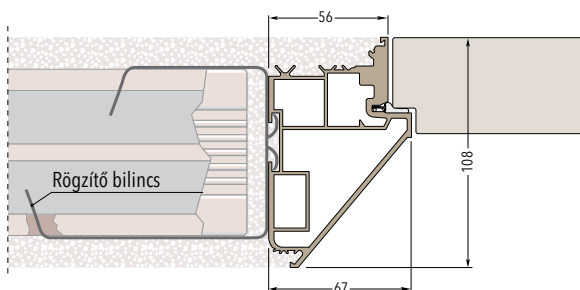



Tokszerkezet vakolt falhoz - 125 mm falvastagság

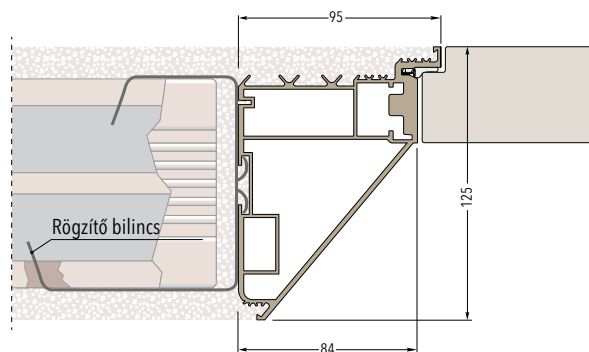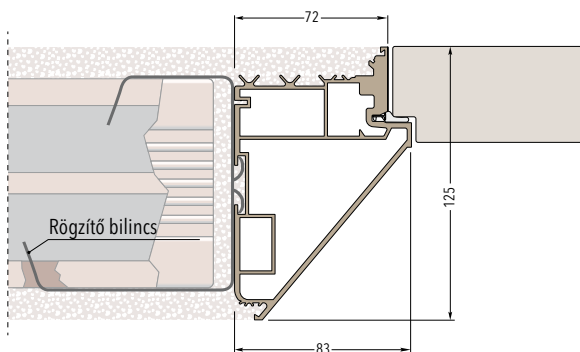

Tokszerkezet gipszkarton falhoz, egy - egy réteg gipszkarton lappal - 100 mm falvastagságmm

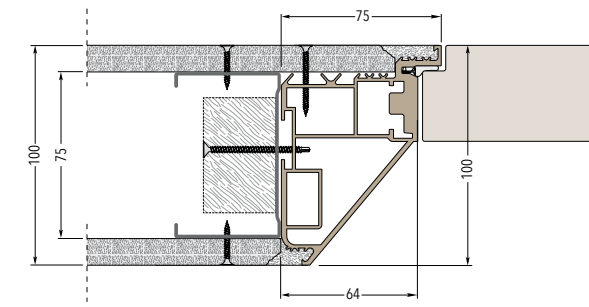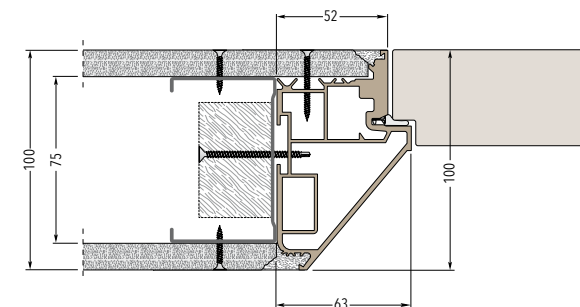

Tokszerkezet gipszkarton falhoz, kettő - kettő réteg gipszkarton lappal - 125 mm falvastagság

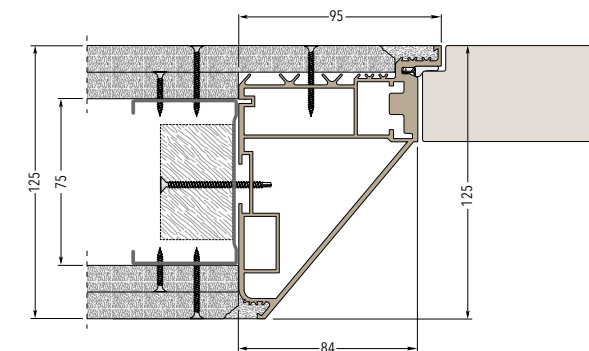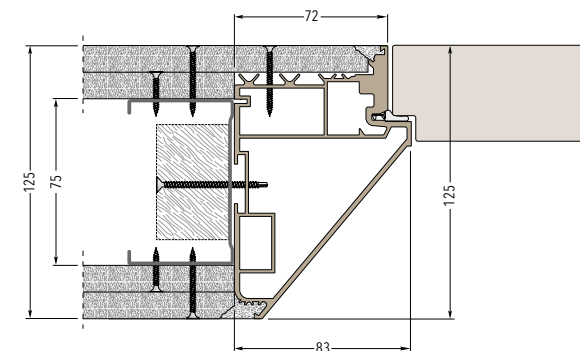


A tokszerkezet alkalmazható vakolt és gipszkarton falhoz egyaránt. Vakolt falhoz alkalmazható modell esetében hat darab rögzítőelemet, bilincset szükséges rögzíteni azokba a speciálisan kialakított nyílásokba, melyet az ECLISSE 40 installációja során szükséges kialakítani a falban. Gipszkarton falhoz alkalmazható modell esetén a tokszerkezetet csavarokkal szükséges rögzíteni, melyet a meglévő lyukakon keresztül lehetséges befúrni.



MÉRETEK - ECLISSE 40 egyszárnyú modell

BEFELÉ NYÍLÓ (TOLNI) | KIFELÉ NYÍLÓ (HÚZNI) - TOKSZERKEZET KERESZTTARTÓVAL - EGYSZÁRNYÚ

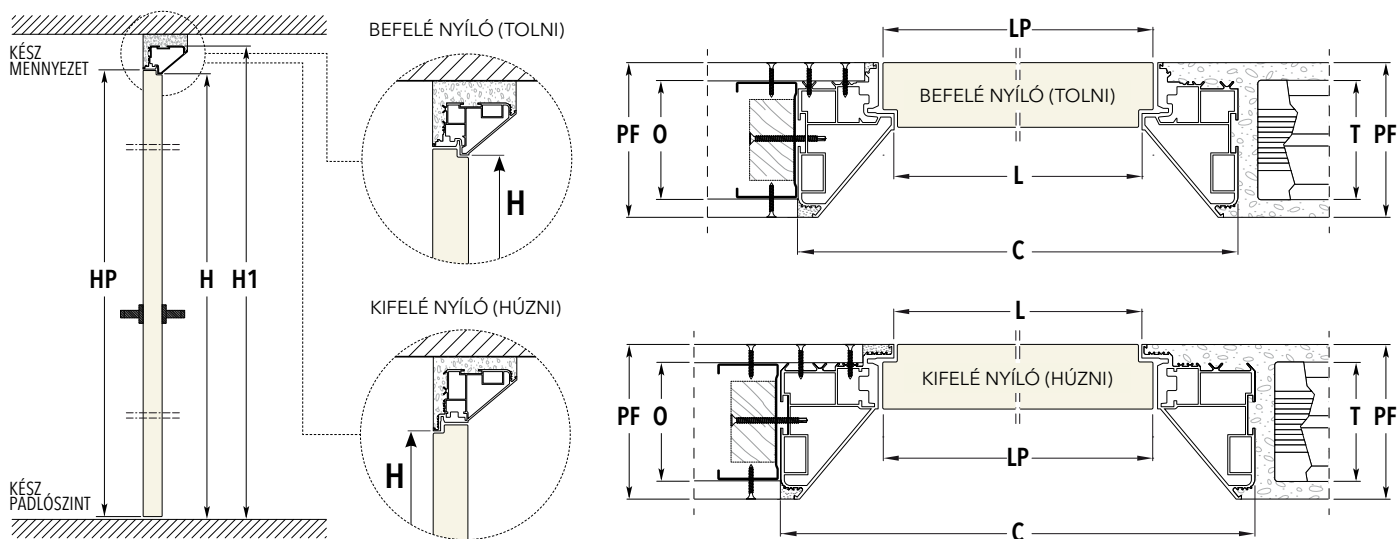

KÉSZ FALVASTAGSÁG - 100

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		BEFELÉ NYÍLÓ (TOLNI)		KIFELÉ NYÍLÓ (HÚZNI)		AJTÓLAP VASTAGSÁGA 45 MM	
L	H	C	H1	C	H1	LP	HP
600	2100/2400	726	2163/2463	750	2175/2475	616	2104/2404
700	2100/2400	826	2163/2463	850	2175/2475	716	2104/2404
800	2100/2400	926	2163/2463	950	2175/2475	816	2104/2404
900	2100/2400	1026	2163/2463	1050	2175/2475	916	2104/2404
1000	2100/2400	1126	2163/2463	1150	2175/2475	1016	2104/2404

KÉSZ FALVASTAGSÁG - 108

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		BEFELÉ NYÍLÓ (TOLNI)		KIFELÉ NYÍLÓ (HÚZNI)		AJTÓLAP VASTAGSÁGA 45 MM	
L	H	C	H1	C	H1	LP	HP
600	2100/2400	734	2167/2467	758	2179/2479	616	2104/2404
700	2100/2400	834	2167/2467	858	2179/2479	716	2104/2404
800	2100/2400	934	2167/2467	958	2179/2479	816	2104/2404
900	2100/2400	1034	2167/2467	1058	2179/2479	916	2104/2404
1000	2100/2400	1134	2167/2467	1158	2179/2479	1016	2104/2404

KÉSZ FALVASTAGSÁG - 125

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		BEFELÉ NYÍLÓ (TOLNI)		KIFELÉ NYÍLÓ (HÚZNI)		AJTÓLAP VASTAGSÁGA 45 MM	
L	H	C	H1	C	H1	LP	HP
600	2100/2400	766	2183/2483	790	2195/2495	616	2104/2404
700	2100/2400	866	2183/2483	890	2195/2495	716	2104/2404
800	2100/2400	966	2183/2483	990	2195/2495	816	2104/2404
900	2100/2400	1066	2183/2483	1090	2195/2495	916	2104/2404
1000	2100/2400	1166	2183/2483	1190	2195/2495	1016	2104/2404



ELÉRHETŐ VASTAGSÁG	VAKOLT FAL		GIPSZKARTON FAL	
	KÉSZ FAL= PF	TÉGLA= T	KÉSZ FAL= PF	GIPSZKARTON (SZERKEZET)= 0
	--	--	100	50 - dupla gipszkarton lap 75 - egy gipszkarton lap
108		80	--	--
125		100	125	75 - dupla gipszkarton lap 100 - egy gipszkarton lap

méretek mm-ben vannak megadva

► Magasság 1650 mm-től 2700 mm-ig, 50 mm köztes léptékekkel

MÉRETEK - ECLISSE 40 egyszárnyú modell

BEFELÉ NYÍLÓ (TOLNI) | KIFELÉ NYÍLÓ (HÚZNI) - TOKSZERKEZET KERESZTTARTÓ NÉLKÜL - EGYSZÁRNYÚ

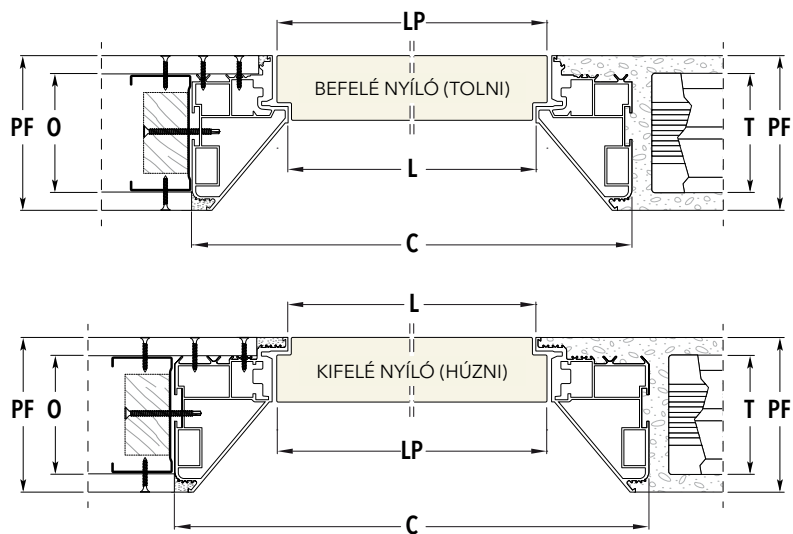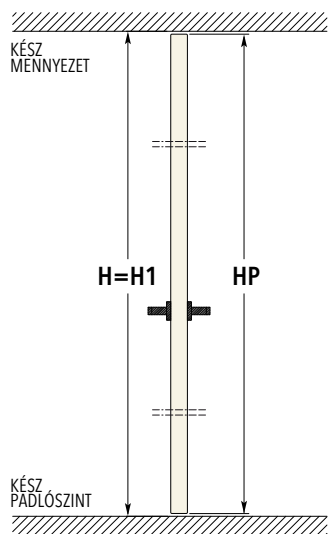

KÉSZ FALVASTAGSÁG - 100

ÁTJÁRTHATÓSÁGI MÉRET		BEFELÉ NYÍLÓ (TOLNI) SZERKEZETI KÜLMÉRET		KIFELÉ NYÍLÓ (HÚZNI) SZERKEZETI KÜLMÉRET		AJTÓLAP VASTAGSÁGA 45 MM	
L	H	C	H1	C	H1	LP	HP
600	2700	726	2700	750	2700	616	2693
700	2700	826	2700	850	2700	716	2693
800	2700	926	2700	950	2700	816	2693
900	2700	1026	2700	1050	2700	916	2693
1000	2700	1126	2700	1150	2700	1016	2693

KÉSZ FALVASTAGSÁG - 108

ÁTJÁRTHATÓSÁGI MÉRET		BEFELÉ NYÍLÓ (TOLNI) SZERKEZETI KÜLMÉRET		KIFELÉ NYÍLÓ (HÚZNI) SZERKEZETI KÜLMÉRET		AJTÓLAP VASTAGSÁGA 45 MM	
L	H	C	H1	C	H1	LP	HP
600	2700	734	2700	758	2700	616	2693
700	2700	834	2700	858	2700	716	2693
800	2700	934	2700	958	2700	816	2693
900	2700	1034	2700	1058	2700	916	2693
1000	2700	1134	2700	1158	2700	1016	2693

KÉSZ FALVASTAGSÁG - 125

ÁTJÁRTHATÓSÁGI MÉRET		BEFELÉ NYÍLÓ (TOLNI) SZERKEZETI KÜLMÉRET		KIFELÉ NYÍLÓ (HÚZNI) SZERKEZETI KÜLMÉRET		AJTÓLAP VASTAGSÁGA 45 MM	
L	H	C	H1	C	H1	LP	HP
600	2700	766	2700	790	2700	616	2693
700	2700	866	2700	890	2700	716	2693
800	2700	966	2700	990	2700	816	2693
900	2700	1066	2700	1090	2700	916	2693
1000	2700	1166	2700	1190	2700	1016	2693

ELÉRHETŐ VASTAGSÁG	VAKOLT FAL		GIPSZKARTON FAL	
	KÉSZ FAL= PF	TÉGLA= T	KÉSZ FAL= PF	GIPSZKARTON (SZERKEZET)= 0
	--	--	100	50 - dupla gipszkarton lap 75 - egy gipszkarton lap
	108	80	--	--
	125	100	125	75 - dupla gipszkarton lap 100 - egy gipszkarton lap



méret mm-ben vannak megadva

- ▶ Magasság 1650 mm-től 2700 mm-ig, 50 mm köztes léptékekkel
- ▶ Keresztartó nélküli verzióknál 10 mm köztes léptékekkel



MÉRETEK - ECLISSE 40 kétszárnyú modell

BEFELÉ NYÍLÓ (TOLNI) - TOKSZERKEZET CSAK KERESZTTARTÓVAL - KÉTSZÁRNYÚ

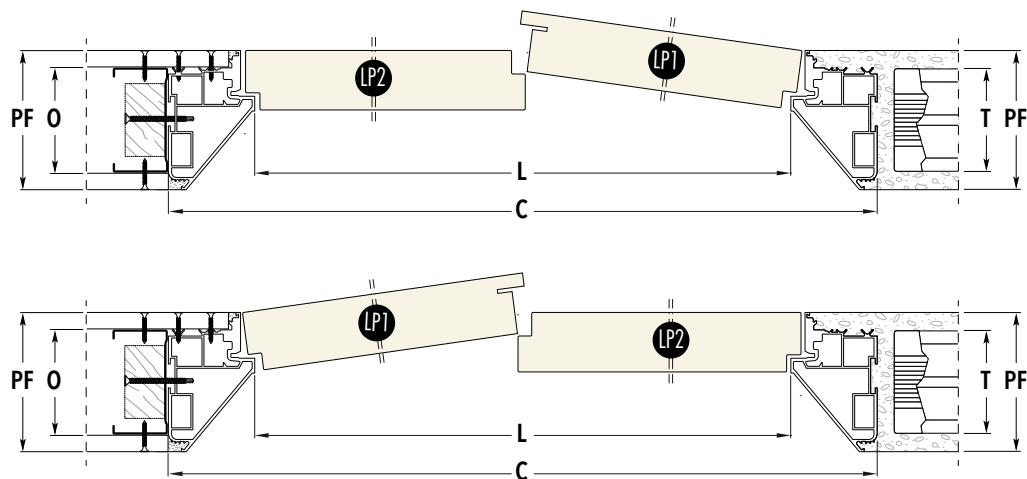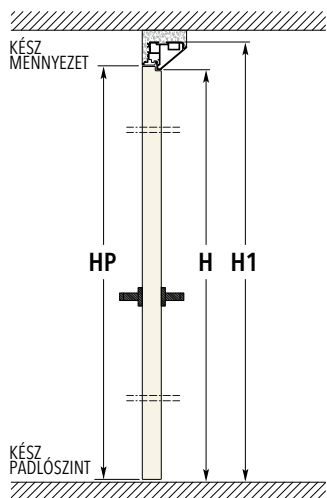

KÉSZ FALVASTAGSÁG - 100

BEFELÉ NYÍLÓ (TOLNI)

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZETI KÜLMÉRET		AJTÓLAP VASTAGSÁGA 45 MM		
L	H	C	H1	LP1	LP2	HP
1200	2100/2400	1326	2163/2463	606	616	2104/2404
1400	2100/2400	1526	2163/2463	706	716	2104/2404
1600	2100/2400	1726	2163/2463	806	816	2104/2404
1800	2100/2400	1926	2163/2463	906	916	2104/2404
2000	2100/2400	2126	2163/2463	1006	1016	2104/2404

KÉSZ FALVASTAGSÁG - 108

BEFELÉ NYÍLÓ (TOLNI)

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZETI KÜLMÉRET		AJTÓLAP VASTAGSÁGA 45 MM		
L	H	C	H1	LP1	LP2	HP
1200	2100/2400	1334	2167/2467	606	616	2104/2404
1400	2100/2400	1534	2167/2467	706	716	2104/2404
1600	2100/2400	1734	2167/2467	806	816	2104/2404
1800	2100/2400	1934	2167/2467	906	916	2104/2404
2000	2100/2400	2134	2167/2467	1006	1016	2104/2404

KÉSZ FALVASTAGSÁG - 125

BEFELÉ NYÍLÓ (TOLNI)

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZETI KÜLMÉRET		AJTÓLAP VASTAGSÁGA 45 MM		
L	H	C	H1	LP1	LP2	HP
1200	2100/2400	1366	2183/2483	606	616	2104/2404
1400	2100/2400	1566	2183/2483	706	716	2104/2404
1600	2100/2400	1766	2183/2483	806	816	2104/2404
1800	2100/2400	1966	2183/2483	906	916	2104/2404
2000	2100/2400	2166	2183/2483	1006	1016	2104/2404



ELÉRHETŐ VASTAGSÁG	VAKOLT FAL		GIPSZKARTON FAL	
	KÉSZ FAL= PF	TÉGLA= T	KÉSZ FAL= PF	GIPSZKARTON (SZERKEZET)= O
	--	--	100	50 - dupla gipszkarton lap 75 - egy gipszkarton lap
	108	80	--	--
	125	100	125	75 - dupla gipszkarton lap 100 - egy gipszkarton lap

méret mm-ben vannak megadva

- ▶ Magasság 1650 mm-től 2700 mm-ig, 50 mm köztes léptékekkel
- ▶ Possibilità di montare ante asimmetriche

MÉRETEK - ECLISSE 40 kétszárnyú modell

KIFELE NYÍLÓ (HÚZNI) - TOKSZERKEZET CSAK KERESZTTARTÓVAL - KÉTSZÁRNYÚ

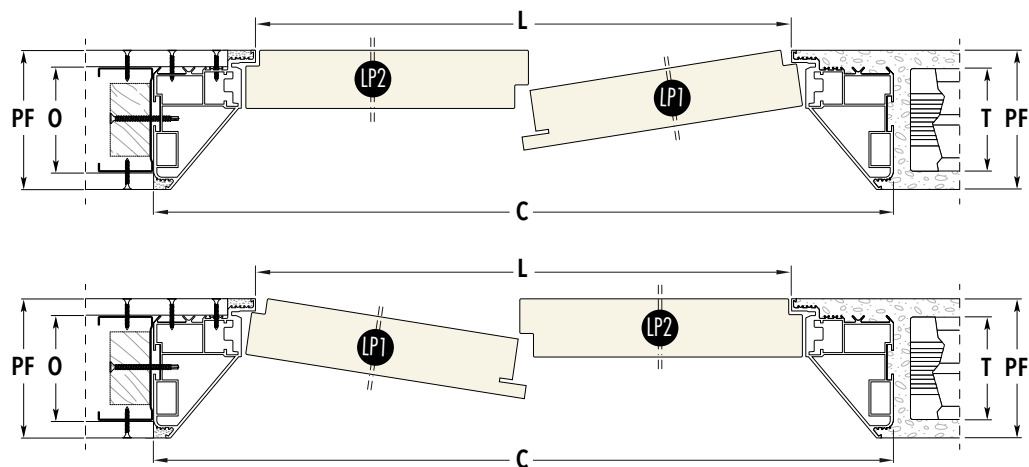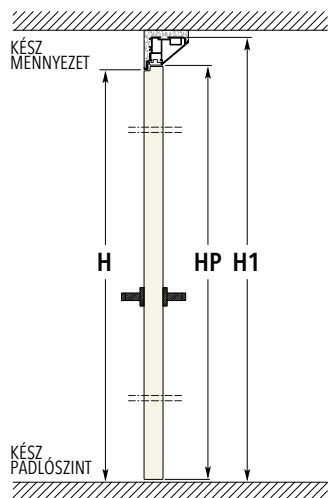

KÉSZ FALVASTAGSÁG - 100

KIFELE NYÍLÓ (HÚZNI)

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZETI KÜLMÉRET		AJTÓLAP VASTAGSÁGA 45 MM		
L	H	C	H1	LP1	LP2	HP
1200	2100/2400	1350	2175/2475	606	616	2104/2404
1400	2100/2400	1550	2175/2475	706	716	2104/2404
1600	2100/2400	1750	2175/2475	806	816	2104/2404
1800	2100/2400	1950	2175/2475	906	916	2104/2404
2000	2100/2400	2150	2175/2475	1006	1016	2104/2404

KÉSZ FALVASTAGSÁG - 108

KIFELE NYÍLÓ (HÚZNI)

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZETI KÜLMÉRET		AJTÓLAP VASTAGSÁGA 45 MM		
L	H	C	H1	LP1	LP2	HP
1200	2100/2400	1358	2179/2479	606	616	2104/2404
1400	2100/2400	1558	2179/2479	706	716	2104/2404
1600	2100/2400	1758	2179/2479	806	816	2104/2404
1800	2100/2400	1958	2179/2479	906	916	2104/2404
2000	2100/2400	2158	2179/2479	1006	1016	2104/2404

KÉSZ FALVASTAGSÁG - 125

KIFELE NYÍLÓ (HÚZNI)

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZETI KÜLMÉRET		AJTÓLAP VASTAGSÁGA 45 MM		
L	H	C	H1	LP1	LP2	HP
1200	2100/2400	1390	2195/2495	606	616	2104/2404
1400	2100/2400	1590	2195/2495	706	716	2104/2404
1600	2100/2400	1790	2195/2495	806	816	2104/2404
1800	2100/2400	1990	2195/2495	906	916	2104/2404
2000	2100/2400	2190	2195/2495	1006	1016	2104/2404

ELÉRHETŐ VASTAGSÁG	VAKOLT FAL		GIPSZKARTON FAL	
	KÉSZ FAL= PF	TÉGLA= T	KÉSZ FAL= PF	GIPSZKARTON (SZERKEZET)= O
--	--	--	100	50 - dupla gipszkarton lap 75 - egy gipszkarton lap
108	--	80	--	--
125	--	100	125	75 - dupla gipszkarton lap 100 - egy gipszkarton lap

méret mm-ben vannak megadva

- ▶ Magasság 1650 mm-től 2700 mm-ig, 50 mm köztes léptékekkel
- ▶ Possibilità di montare ante asimmetriche

Az ajtok




Az ECLISSE 40 ajtólapjai a következő bevonatokkal, kivitelben kaphatóak:

- ▶ kezeletlen, alapozóval bevont ajtólapok, festésre vagy lakkozássra előkészítve
- ▶ Alkorcell® ajtólapok erezet fehér vagy szürke színben
- ▶ lakkozott ajtólapok különböző RAL színekben
- ▶ faalapú ajtólapok, mint például természetes tölgy, fehér kőris, természetes kőris, nyitott pórusú, fehérre lakkozott RAL 9010 kőris

Az ajtólapok szabványos feszítő rúddal rendelkeznek, 2000 mm-es magasságtól kezdve.

BEVONATOK



KEZELETLEN, ALAPOZOTT



FEHÉR, LAKKOZOTT RAL 9010



EGYÉB RAL SZÍNEK, LAKKOZOTT



DEKORÁLT ALKORCELL® EREZET FEHÉR




DEKORÁLT ALKORCELL® EREZET SZÜRKE



TERMÉSZETES TÖLGY



FEHÉR KŐRIS



NYITOTT PÓRUSÚ, FEHÉRE LAKKOZOTT RAL 9010 KŐRIS



TERMÉSZETES KŐRIS

A kilincs 40+egy

Tiszta vonalakkal ellátott kilincsek, amelyek mindegyikét szilárd réz rudakból nyerik, a Mandelli 1953 márka és a két tervező -Valentini és Ponzelli- együttműködéséből származik. Az ECLISSE 40 kollekció ihlette kilincsek négy kivitelben készülnek, kizárólag az ECLISSE cég számára.

A 40+egy kilincsek elérhetőek zár nélkül, kulccsal, vagy wc záras formában.

40+egy

SZATINÁLT NIKKEL



40+egy

POLÍROZOTT NIKKEL



40+egy

MATT GRAFIT



40+egy

POLÍROZOTT
"GYÖNGYFEKETE"




Az installáció




ECLISSE 40 TOKSZERKEZET GIPSZKARTON FALHOZ

Miután a tokszerkezet csomagolását eltávolítottuk, helyezzük el azt a megerősített gipszkarton falszerkezetbe. Fixáljuk az ECLISSE 40 tokszerkezetet, gondosan ellenőrizve azt, hogy megfelelő pozícióba kerüljön, majd távolítsuk el az OSB távtartókat.

NE TÁVOLÍTSUK EL AZOKAT A KARTONLAPOKAT, MELYEK A SZERKEZET VÉDELMEÉT SZOLGÁLJÁK.

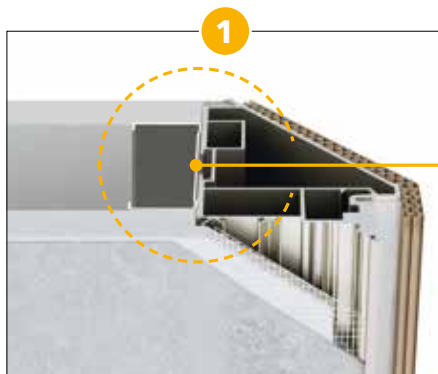


Alkalmazza a gipszkarton lapokat.
A hézagerősítő gipszkarton szalag alkalmazása mindenhol ajánlott.

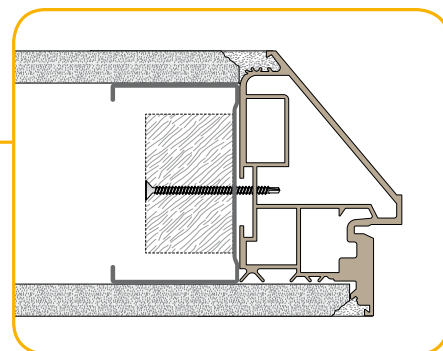

A csavar (kereszt)metszeti nézete a gipszkartononváznál.




NE távolítsuk el azokat a kartonlapokat, melyek a szerkezet védelmét szolgálják. A maszkoló fedőszalagok elhelyezése mindkét oldalon a teljes kerületen szükséges abból a célból, hogy megvédje az alumínium részeket a beépítés során keletkező szennyeződésektől.

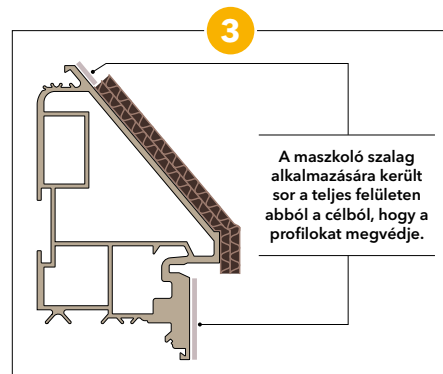

A maszkoló szalag elhelyezése.



Távolítsa el a ragasztószalagot mindenhol, mielőtt megszárad. Erre a repedések megelőzése érdekében van szükség.

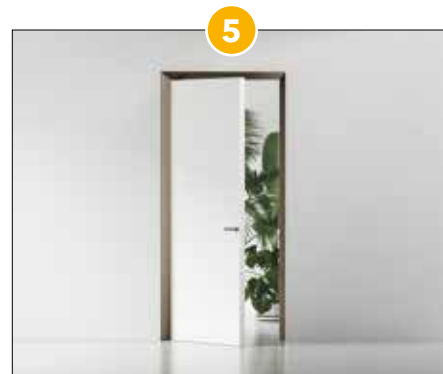


Távolítsuk el a tokszerkezetről a védelmet szolgáló elemeket.

Rögzítsük az ajtólapot, valamint használjuk fel a szerelő készletet. Ezután folytassuk az ajtólap festésével (amennyiben az nyers, alapozóval bevont). Viszont, a karolásokat meggátló védő elemeket NE TÁVOLÍTSUK EL.




NE távolítsuk el azokat a kartonlapokat, melyek a szerkezet védelmét szolgálják. A maszkoló fedőszalagok elhelyezése mindkét oldalon a teljes kerületen szükséges abból a célból, hogy megvédje az alumínium részeket a beépítés során keletkező szennyeződésektől.

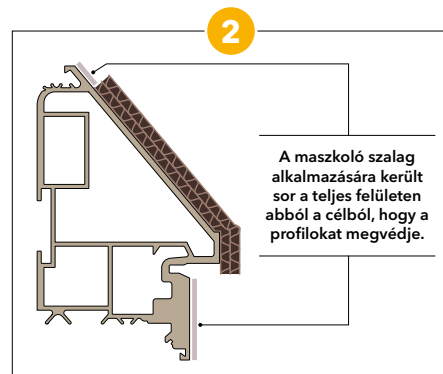


A maszkoló szalag elhelyezése.

ECLISSE 40 TOKSZERKEZET VAKOLT FALHOZ

Miután a tokszerkezet csomagolását eltávolítottuk, helyezzük be azt a falnyílásba, valamint gondosan ellenőrizzük a szintezést. Rögzítsük az ECLISSE 40 tokszerkezetet a hat darab bilinccsel (oldalanként három-három) a téglafalba azokhoz a lyukakhoz / nyílásokhoz, melyeket már előre kivéstünk a téglákba, majd habarccsal fedjük.

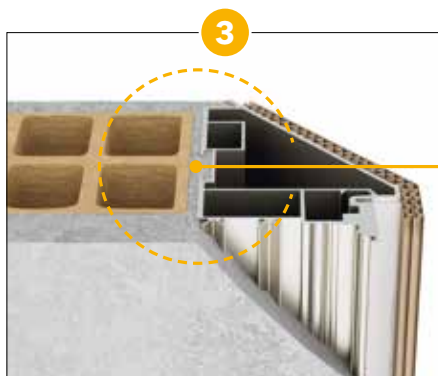

Vakoljuk a falat, majd simítsuk el azt.

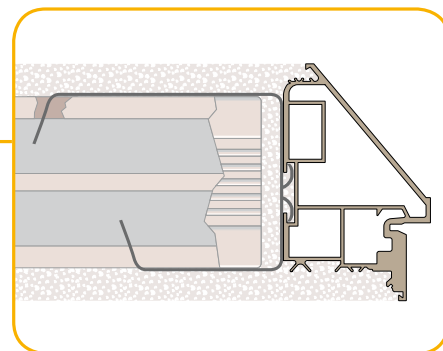


A rögzítő bilincs (kereszt)metszeti képe.

NE TÁVOLÍTSUK EL AZOKAT A KARTONLAPOKAT, MELYEK A SZERKEZET VÉDELME T SZOLGÁLJÁK.



Távolítsa el a ragasztószalagot mindenhol, mielőtt megszárad. Erre a repedések megelőzése érdekében van szükség.

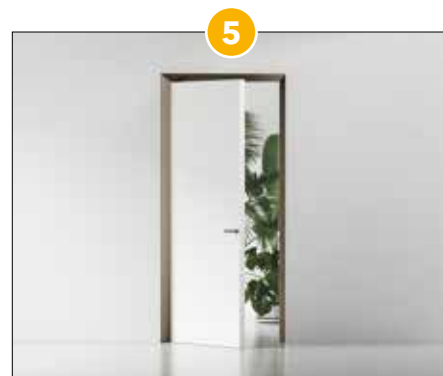

Távolítsuk el a tokszerkezetről a védelmet szolgáló elemeket.

Rögzítsük az ajtólapot, valamint használjuk fel a szerelő készletet. Ezután folytassuk az ajtólap festésével (amennyiben az nyers, alapozóval bevont). **Viszont, a karcolásokat meggátló védő elemeket NE TÁVOLÍTSUK EL.**


© ECLISSE, minden jog fenntartva. A jelen kiadványban található szövegek, rajzok és képek felhasználása, teljes, vagy részleges reprodukciója bármilyen mechanikus vagy elektronikus módszerrel szigorúan tilos, kivéve, ha azt az ECLISSE írásban, kifejezetten jóváhagyja. Az összes kép és rajz csak illusztrációs célokat szolgál. Az ECLISSE s.r.l. fenntartja a jogot arra, hogy a termékleírásokat megváltoztassa, javítsa, előzetes értesítés nélkül. A katalógus tartalma változhat, így ha bármilyen kérdése van a termékekkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a telefonos ügyfélszolgálatunkkal. Az ECLISSE a nyomtatási hibákkal, írási hibákkal vagy bármilyen más okkal kapcsolatban felelősséget nem vállal, a felelősségvállalást megtagadja.

Grafikus design: ECLISSE Marketing és Fkdesign

Díszlet, styling: Lisa De Chirico

Digitális képek: creativeblend.it

Nyomtatás: Scarpis

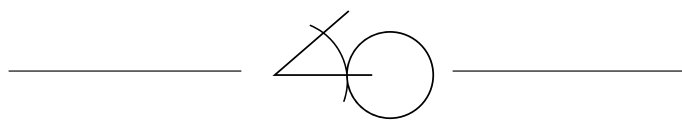

ECLISSE 40 Kollekción

A KERET EGY ÚJ PERSPEKTÍVÁBÓL NÉZVE



Veneto Porte Plusz Kft

8000 Székesfehérvár - Mártírok út. 3. (Raktár) | www.eclisse.hu

Tóth István

30/538-90-27 | info@eclisse.hu

Kövess minket:



A kiadványban szereplő ábrák csak illusztrációk.
Az ECLISSE fenntartja a jogot a műszaki tartalom megváltoztatására. Esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

© ECLISSE, minden jog fenntartva - Tilos az ECLISSE írásos meghatalmazása nélkül a jelen kiadványban szereplő bármely szöveg, rajz és kép bármilyen mechanikus, vagy elektronikus módszerrel történő másolása.